



Bloque de pisos.
Esplugues de Llobregat.
Barcelona

Características






- Anchos de 40 mm. de cerco y 47 mm. de hoja.
- Sistema de cierre por junta central de estanqueidad en EPDM, de elevadas prestaciones de hermeticidad y aislamientos térmico y acústico.
- Cámara europea estándar para alojamiento de herrajes.
- Cámara externa con canal para drenaje directo al exterior y tapa cortavientos de desagüe en poliamida.
- Burllete perimetral de cierre adicional en interior hoja.
- Tapajuntas clipado de 45, 60 y 85 mm. que da gran acabado y permite el montaje del registro de persiana con mucha facilidad.
- Acristalamiento con altura de galce de 22 mm. y anchura hasta 37 mm.
- Coplanar exteriormente y con resalte de hoja sobre el cerco al interior en la línea de las actuales tendencias arquitectónicas.
- Combinable con las series Alba 60 y Alba 70.
- Amplia gama de perfiles que permiten solucionar la más complicada variedad de propuestas de cerramientos.

Ensayos

Permeabilidad al aire UNE-EN1026:2000	Clase 4
Estanqueidad al agua UNE-EN1027:2000	Clase 7A
Resistencia al viento UNE-EN12211:2000	Clase C3
Transmitancia térmica ISO 10077	Desde $U_w \geq 2,59 \text{ W/m}^2\text{K}$
Aislamiento acústico UNE-EN 14351-1	$R_w = 34(-1;-4)\text{dB}$

Prestaciones

Dimensiones máximas por hoja: 2200 mm x alto - 1500 mm x ancho

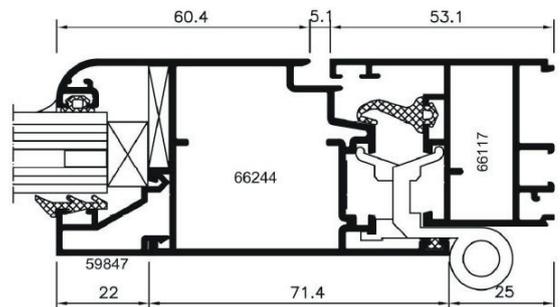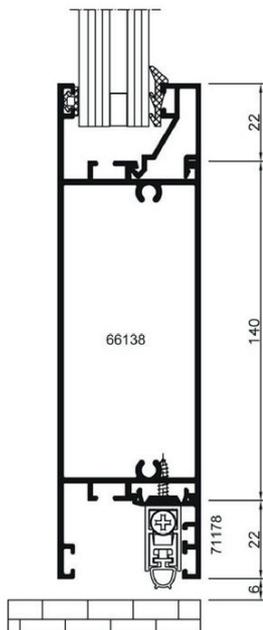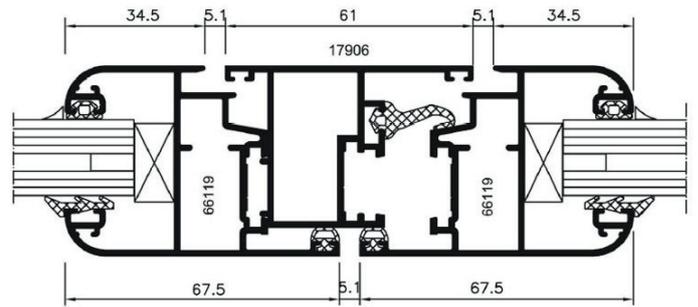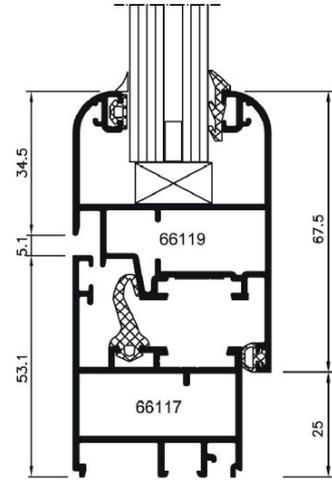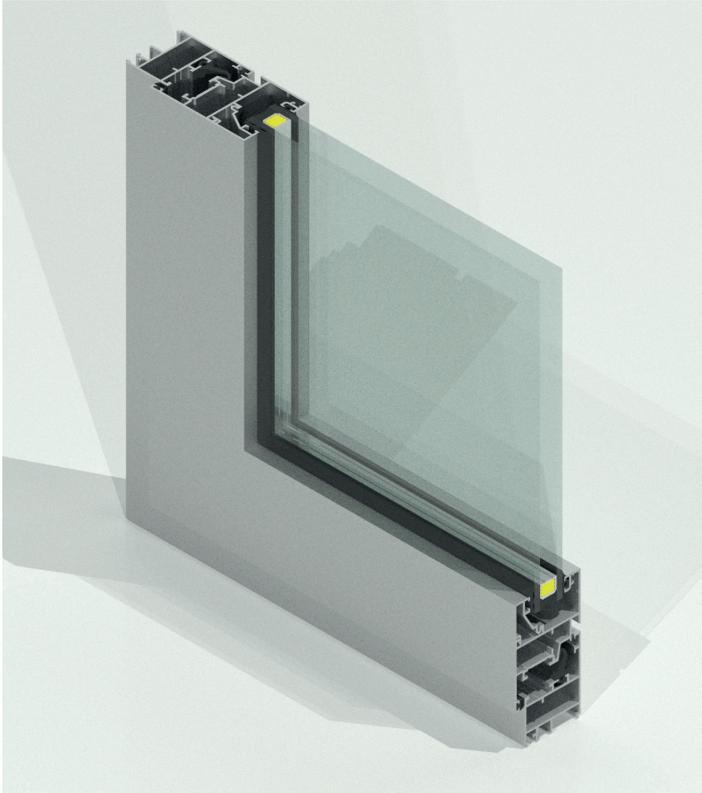

Posibilidades constructivas

