

Vivienda unifamiliar. Valldoreix. Barcelona



Características





- Marco de 45 mm. y hoja de 52 mm.
- Sistema de cierre por junta central de estanqueidad en EPDM.
- Capacidad de acristalamiento de 42 mm.
- Cámara europea estándar para el alojamiento de herrajes.
- Combinable con las series Alba 60, Alba 70 y Alba 80.
- Amplia gama de perfiles que permiten solucionar la más complicada variedad de cerramientos.

Ensayos

Permeabilidad al aire UNE-EN1026:2000	Clase 4
Estanqueidad al agua UNE-EN1027:2000	Clase E1200
Resistencia al viento UNE-EN12211:2000	Clase C5
Transmitancia térmica ISO 10077	Desde $U_w \geq 2,5 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
Aislamiento acústico UNE-EN 14351-1	$R_w = 36(-2;-5)\text{dB}$

Prestaciones

Dimensiones máximas por hoja: 2400 mm x alto - 1500 mm x ancho
Peso máximo por hoja: 120 Kg.

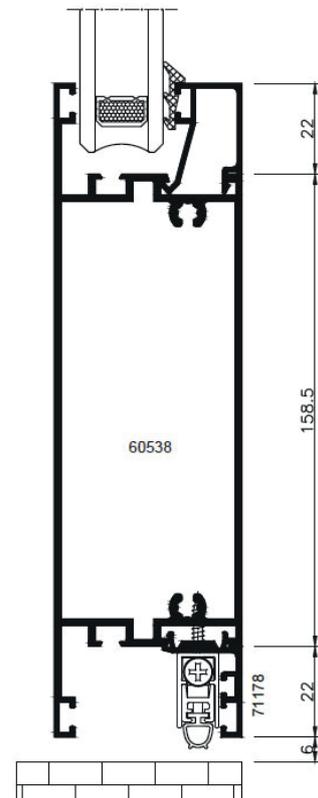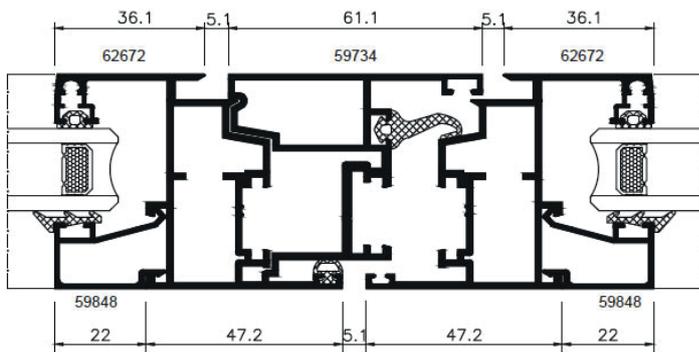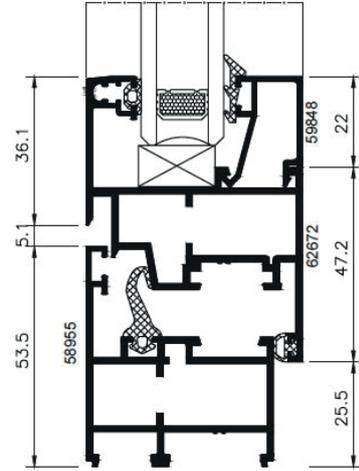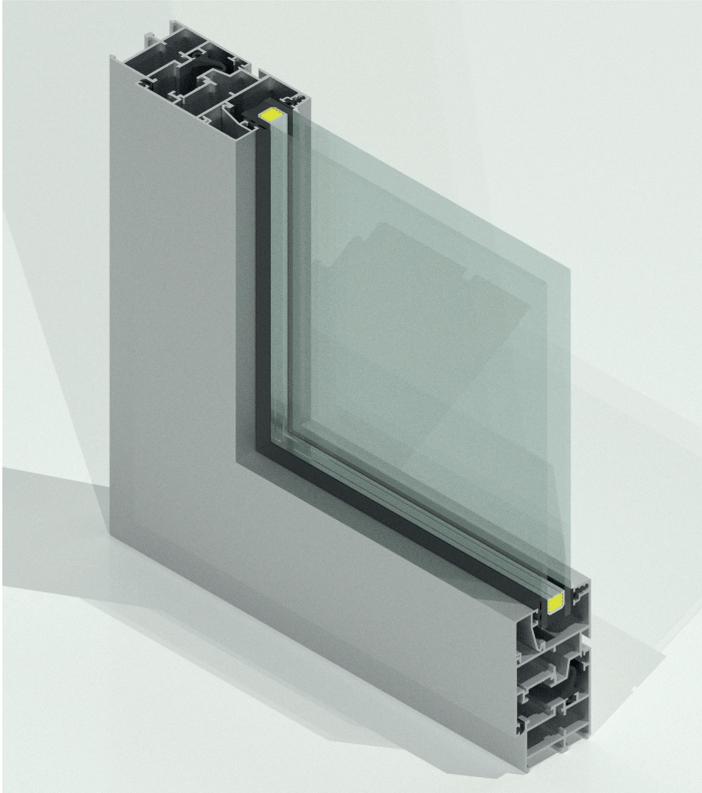

Posibilidades constructivas

