

Bloque de pisos, La Barceloneta. Barcelona



Características

Sistema de corredera "PROS" perimetral que se adapta a cualquier proyecto de edificación.





- Marco liso de 70 mm.
- Hoja de 73 mm.
- Carril inferior intercambiable
- Capacidad de acristalamiento de 28 mm.
- Cruce panorámico de 30 mm. para dejar una mayor visión.
- Apertura 2, 3 y 4 hojas y marco de 3 carriles.
- Cierres multipunto (de 1 a 3), con opción de corredera con llave.
- Numerosas aplicaciones para responder a cualquier proyecto.

Ensayos

Permeabilidad al aire UNE-EN1026:2000	Clase 3
Estanqueidad al agua UNE-EN1027:2000	Clase 4A
Resistencia al viento UNE-EN12211:2000	Clase C5

Prestaciones

Dimensiones máximas por hoja: 2200 mm x alto - 2300 mm x ancho
Peso máximo por hoja: 160 Kg.

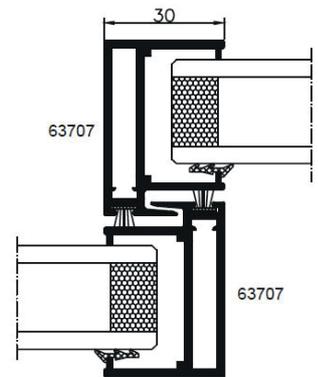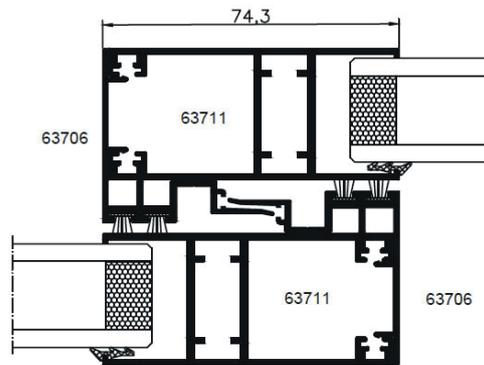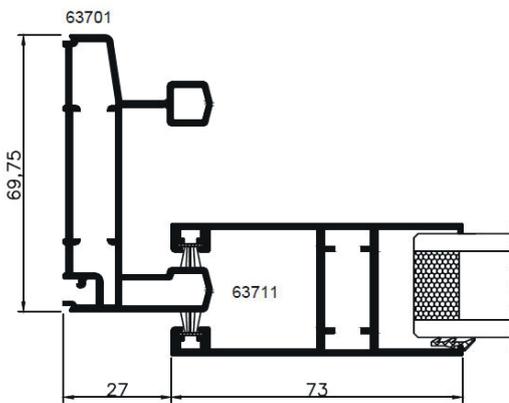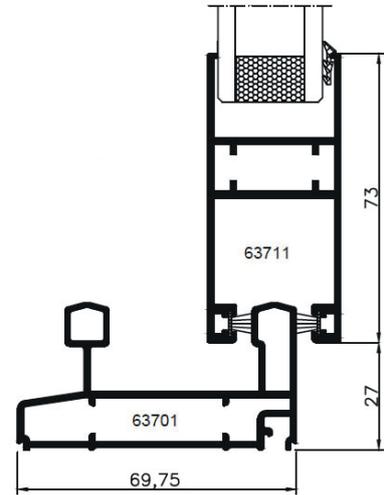

Posibilidades constructivas

2 carriles



3 carriles

